exacqVision

クロスプラットフォームIPビデオ監視ソフトウェア＆システム

A-シリーズ　4Uハイブリッド　サーバ

IP＆アナログカメラ対応

16/32/48/64アナログカメラ + 8IPカメラ（64台まで拡張可能）
最大16TBストレージ + RAID-5 オプション

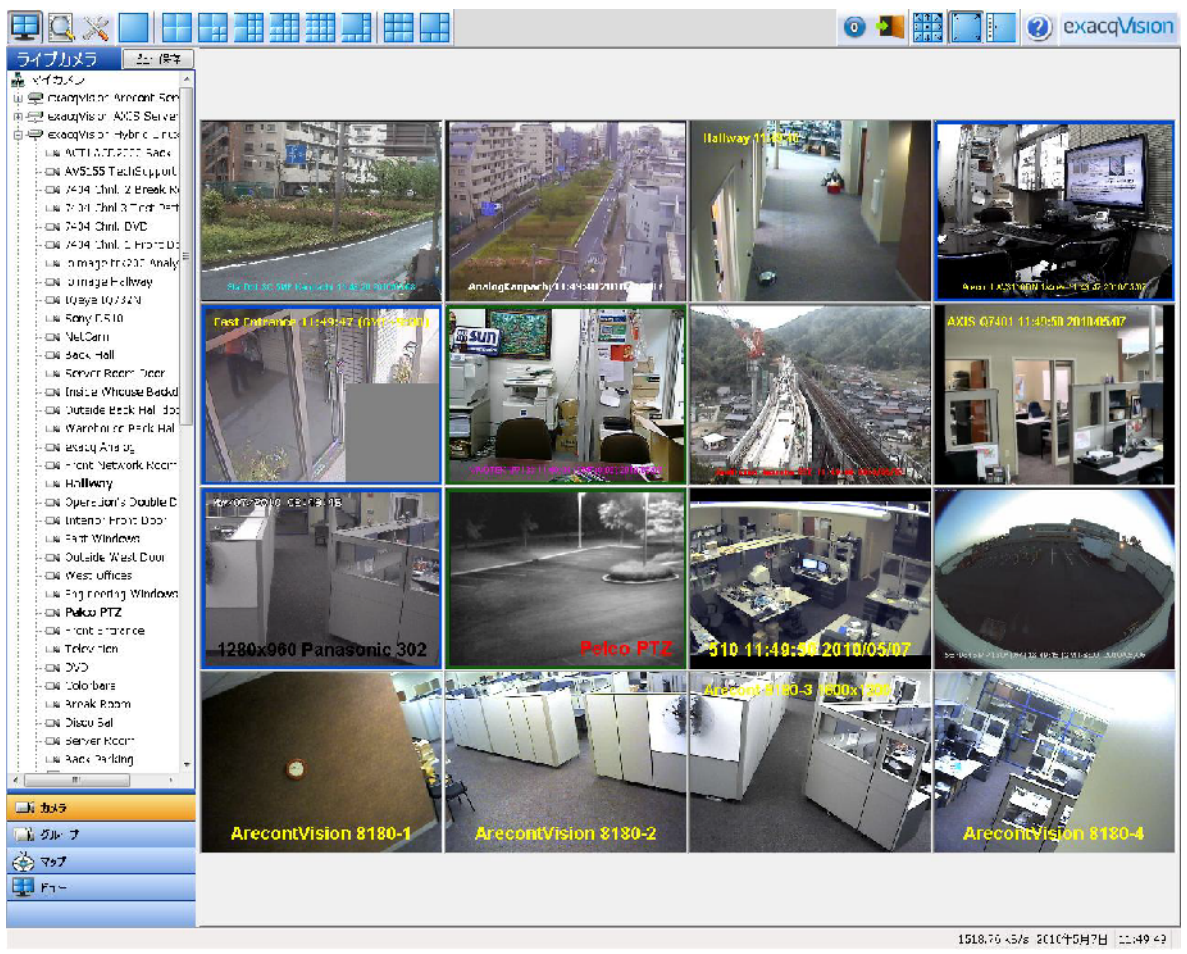

exacqVisionA-シリーズ ハイブリッドサーバは監視カメラシステムに求められるIPカメラとアナログカメラの映像両方を接続、保存できるよう設計されています。
強力で且つ簡単に操作可能なクライアントをユーザはWindows、Linux、MACのOSを持つ標準的なコンピュータで使用でき、さらには500台を超えるexacqVisionサーバに同時接続が可能となっている為大規模なシステム構築にも対応できるよう設計されています。

主な機能　　A-シリーズ ハイブリッドNVRサーバ　4Uモデル

スタンダロン or エンタープライズ

- 1サーバにつき最大128台のカメラ（64台のアナログカメラと64台のIPカメラ）接続可能
- シンプルで且つ費用効果のあるIPカメラライセンス
- 本体購入時に8IPカメラライセンス付属
- 共通のクライアントより無制限のexacqVisionサーバに接続可能でスケーラブルなネットワーク構築が可能

強力なインテグレーション

- 超高解像度、H.264、画像解析などの最新IPカメラ機能に対応
- アクセスコントロール各種、iSCSIストレージに対応
- Onvif対応

真のハイブリッド

- アナログカメラとIPカメラを1台のサーバでシームレスに統合可能
- アナログ/IP-PTZカメラに対応
- デジタルPTZ機能は全てのカメラで使用可能

直感的操作のexacqVisionソフトウェア

- トレーニング不要の簡単操作
- 最大4ディスプレイに出力可能、ドラッグ&ドロップで簡単出力
- 全録画データの検索も簡単瞬時に検索＆エクスポート可能
- 複数のカメラ映像、音声も同時にエクスポート可能

モバイル端末からのアクセス

- WEBブラウザや携帯ブラウザ、専用アプリケーションからアクセス可能

Windows Mobile　android　iPhone　BlackBerry.

クロスプラットフォーム

- サーバソフトウェアはWindows/Linuxに対応
- クライアントソフトウェアはWindows/Linux/MACに対応

Mac

サポートIPカメラ

ACTi Connecting Vision　American Dynamics　Arecont Vision megapixel technology... beyond imagination　AXIS　BASLER VISION TECHNOLOGIES　BOSCH　Brickcom
Canon　CBC (AMERICA) Corp.　CNB TECHNOLOGY Inc.　D-Link Building Networks for People　Digital ID VIEW　GE　Honeywell　ioi　ipx
IQinvision　LG　Panasonic　PELCO　SAMSUNG　SANYO　Scallop Imaging
SONY　speco technologies　StarDot Technologies　TOSHIBA　UDP TECHNOLOGY　VIDEOIQ　VIVOTEK

サポートアクセスコントロール

brivo　cardax　DSX　G4S　iCT　IDenticard SYSTEMS　KEYSCAN ACCESS CONTROL SYSTEMS　Lenel A UTC Fire & Security Company
MAXxESS　Open Options, Inc. access technology　Paxton　PCSC　PlaSec Simplify. Collaborate. Protect.　RS2 Technologies　S2 Security

仕様　A-シリーズ　ハイブリッドNVR　4Uモデル

サーバ仕様

録画解像度(アナログ)：　CIF：　352x240 NTSC / 352x288 PAL
2CIF：　720x280 NTSC / 720x288 PAL
4CIF(D1)：　720x480 NTSC / 720x576 PAL
録画解像度(IP)：　最大10メガピクセル
フレームレート(アナログ)：NTSC：120/240/480/960/1440/1920　IPS
PAL：100/200/400/800/1200/1600　IPS
フレームレート(IP)：　カメラに依存
圧縮方式(アナログ)：　MPEG-4 ASP　or　MJPEG
圧縮方式(IP)：　H.264、MPEG-4、MJPEG(カメラに依存)
アラーム入力：　16chモデル：16TTL入力
32chモデル：32TTL入力
48＆64chモデル：8TTL入力
アラーム出力：　16chモデル：15TTL出力＆1リレー
32chモデル：30TTL出力＆2リレー出力
48&64chモデル：1リレー出力
ビデオ入力(アナログ)：　16ルーピング　or　32/48/64ルーピング無
16＆32chモデル：背面BNC
48＆64chモデル：ケーブル接続BNC
アナログPTZプロトコル：　Pelco D/P、GE-Impac、GE-ASCII、Bosch、Panasonic
ビデオ入力(IP)：　8IPライセンス付、最大64台まで拡張可能
ビデオ出力(アナログ)：　1、2、3 or 4スポットモニタ出力(BNC)
1、2、3 or 4最大出力(BNC)
オーディオ入力：　16chモデル：4入力+サポートIPカメラオーディオ
32chモデル：8入力+サポートIPカメラオーディオ
48＆64chモデル：1入力+サポートIPカメラオーディオ
シリアル接続：　RS-485 PTZポート、RS-232ポート
NIC：　1Gbit　1000base T RJ45
USB2ポート：　8(前面2、背面6)
HDDストレージ：　エンタープライズクラス最大16TB
標準＆RAID5ストレージ
VGA出力：　デュアルVGA出力：1DVI-D＆1VGA(DB15)
キーボード＆マウス：　標準搭載
ウォッチドッグタイマー：　標準搭載
OS：　Windows7 Pro、Windows Server2003/2008、Linux
互換クライアント：　Windows、Linux、Mac OSX
Regulatory：　CE(Class A)、FCC(Class A)
Warranty：　3年保証
寸法(LxWxH)：　4U/71.7x48.3x17.8 (cm)
重量(kg)：　14.38～15.9(kg)
動作温度：　4.5～35℃
相対湿度：　5-95% RH(結露なき)
入力電圧：　120/240VAC
消費電力：　500ワット未満

クライアント最低要求仕様

OS：　Windows、Linux、MAC　OS
プロセッサー：　2.0GHz　Celeron (Min)
メモリ：　512MB RAM
VGA：　標準

アナログ16台対応ハイブリッドNVR　480IPS

モデル名	IPS	RAID	HD容量
1608-48-8000-R4	480	No	8000GB
1608-48-010T-R4	480	No	10000GB
1608-48-012T-R4	480	No	12000GB
1608-48-014T-R4	480	No	14000GB
1608-48-016T-R4	480	No	16000GB
1608-48-4000-R4-RAID5	480	Yes	4000GB/3000GB実質容量
1608-48-6000-R4-RAID5	480	Yes	6000GB/4000GB実質容量
1608-48-8000-R4-RAID5	480	Yes	8000GB/6000GB実質容量
1608-48-010T-R4-RAID5	480	Yes	10000GB/8000GB実質容量
1608-48-012T-R4-RAID5	480	Yes	12000GB/10000GB実質容量
1608-48-014T-R4-RAID5	480	Yes	14000GB/12000GB実質容量
1608-48-016T-R4-RAID5	480	Yes	16000GB/14000GB実質容量

アナログ32台対応ハイブリッドNVR 240&960IPS

モデル名	IPS	RAID	HD容量
3208-24-8000-R4	240	No	8000GB
3208-24-010T-R4	240	No	10000GB
3208-24-012T-R4	240	No	12000GB
3208-24-014T-R4	240	No	14000GB
3208-24-016T-R4	240	No	16000GB
3208-96-8000-R4	960	No	8000GB
3208-96-010T-R4	960	No	10000GB
3208-96-012T-R4	960	No	12000GB
3208-96-014T-R4	960	No	14000GB
3208-96-016T-R4	960	No	16000GB
3208-96-4000-R4-RAID5	960	Yes	4000GB/3000GB実質容量
3208-96-6000-R4-RAID5	960	Yes	6000GB/4000GB実質容量
3208-96-8000-R4-RAID5	960	Yes	8000GB/6000GB実質容量
3208-96-010T-R4-RAID5	960	Yes	10000GB/8000GB実質容量
3208-96-012T-R4-RAID5	960	Yes	12000GB/10000GB実質容量
3208-96-014T-R4-RAID5	960	Yes	14000GB/12000GB実質容量
3208-96-016T-R4-RAID5	960	Yes	16000GB/14000GB実質容量

アナログ48台対応ハイブリッドNVR 1440IPS

モデル名	IPS	RAID	HD容量
4808-144-4000-R4	1440	No	4000GB
4808-144-6000-R4	1440	No	6000GB
4808-144-8000-R4	1440	No	8000GB
4808-144-010T-R4	1440	No	10000GB
4808-144-012T-R4	1440	No	12000GB
4808-144-014T-R4	1440	No	14000GB
4808-144-016T-R4	1440	No	16000GB
4808-144-4000-R4-RAID5	1440	Yes	4000GB/3000GB実質容量
4808-144-6000-R4-RAID5	1440	Yes	6000GB/4000GB実質容量
4808-144-8000-R4-RAID5	1440	Yes	8000GB/6000GB実質容量
4808-144-010T-R4-RAID5	1440	Yes	10000GB/8000GB実質容量
4808-144-012T-R4-RAID5	1440	Yes	12000GB/10000GB実質容量
4808-144-014T-R4-RAID5	1440	Yes	14000GB/12000GB実質容量
4808-144-016T-R4-RAID5	1440	Yes	16000GB/14000GB実質容量

アナログ64台対応ハイブリッドNVR 1960IPS

モデル名	IPS	RAID	HD容量
6408-192-4000-R4	1920	No	4000GB
6408-192-6000-R4	1920	No	6000GB
6408-192-8000-R4	1920	No	8000GB
6408-192-010T-R4	1920	No	10000GB
6408-192-012T-R4	1920	No	12000GB
6408-192-014T-R4	1920	No	14000GB
6408-192-016T-R4	1920	No	16000GB
6408-192-4000-R4-RAID5	1920	Yes	4000GB/3000GB実質容量
6408-192-6000-R4-RAID5	1920	Yes	6000GB/4000GB実質容量
6408-192-8000-R4-RAID5	1920	Yes	8000GB/6000GB実質容量
6408-192-010T-R4-RAID5	1920	Yes	10000GB/8000GB実質容量
6408-192-012T-R4-RAID5	1920	Yes	12000GB/10000GB実質容量
6408-192-014T-R4-RAID5	1920	Yes	14000GB/12000GB実質容量
6408-192-016T-R4-RAID5	1920	Yes	16000GB/14000GB実質容量