

8 チャンネルモデル



Holis 8ch ネットワークビデオレコーダは小規模な監視アプリケーションに最適なソリューションです。非常に小型でありながら 1, 2, 4, 6 または 8 テラバイトのストレージから選択できるため多くの案件での提案が可能です。Holis は多くの IP カメラと ONVIF のサポートにより柔軟なシステム選択を実現します。最大 8 ch で 1080p 取込み帯域 200Mbps のリアルタイムライブ映像をサポートしています。

差別化を図る多くの機能

- 最大 8 チャンネル 1080p ライブ表示
- H.264/MJPEG デュアルエンコーディング
- 最大 200Mbps 取込帯域
- HDMI/VGA 同時ビデオ出力
- 全チャンネル同時リアルタイム再生
- ONVIF 準拠
- ブラウザによる遠隔監視
- プラグ & プレイ, 8PoE サポート
- 5 種のストレージ容量 (1, 2, 4, 6, 8TB) から選択可能



HOLIS

仕 様

システム	
メインプロセッサ	デュアルコア
OS	組込みLINUX
ビデオ	
IPカメラ入力	最大8ch
双方向音声	1ch入力,1ch出力,BNC
表示	
インタフェース	1 HDMI,1 VGA
解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
分割表示	1/4/8/9
OSD	カメラ名称,時刻,ビデオロス,カメラロック, モーション検出, 録画
録 画	
圧縮	H.264/MJPEG
解像度	5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
録画レート	200Mbps
ビットレート	48~8192 kbps
録画モード	マニュアル, スケジュールリング (標準, 連続, モーション検知), 停止
録画間隔	1-120分 (デフォルト: 60分), プリ録画: 1-30秒, ポスト録画: 10-300秒
映像検知 & アラーム	
トリガイベント	録画状態, PTZ, ツアー, ビデオブッシュ, email, FTP, プザー, スクリーンチップ
映像検知	モーション検知, ビデオロス, カメラ削除
アラーム入力	4チャンネル
リレー出力	2チャンネル


モデル名	詳細	希望小売価格
HOLNVR081008P	8 Ch NVR, 8 Port PoE, 1TB	¥ 200,000
HOLNVR082008P	8 Ch NVR, 8 Port PoE, 2TB	¥ 250,000
HOLNVR084008P	8 Ch NVR, 8 Port PoE, 4TB	¥ 350,000
HOLNVR086008P	8 Ch NVR, 8 Port PoE, 6TB	¥ 450,000
HOLNVR088008P	8 Ch NVR, 8 Port PoE, 8TB	¥ 550,000

録画検索 & バックアップ	
同期録画映像検索	1/4/9
検索モード	日付/時刻, モーション検知 & 精密検索 (秒単位の厳密な検索), スマートサーチ
録画再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 早送り, ゆっくり再生, 次のファイル, 前のファイル, 次のカメラ, 前のカメラ, 全画面, 繰返し再生, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USB デバイス, ネットワーク, 内部SATA/バーナー
ネットワーク	
イーサネット	1 RJ-45 ポート (10/100/1000M)
PoE	8 ポート (IEEE802.3af)
対応プロトコル	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search
最大アクセスユーザ	128ユーザ
スマートフォン対応	iPhone, iPad, Android
ストレージ	
内部HDD	2SATAポート, 最大 8 TB, RAID (冗長性)
補助インタフェース	
USB	2ポート (1フロントUSB3.0, 1リアUSB2.0)
RS232C	1 ポートPC通信とキーボード用
RS485	1ポートPTZ制御用
一般仕様	
電源	DC12V/4A ; PoE:DC48V/1.04A
電源供給	NVR : 20W (HDD無し) PoE : 最大各15W
動作環境	-10° C - 55° C
サイズ	375 x 285 x 50mm
重量	2.3kg HDD無し

* IPカメラは含まれていません。イラストラ・エッセンシャルIPカメラの各モデル (バレット, 屋内ドーム, 屋外ドーム) からお選びください。

標準付属品 (各1個)
 1) LANケーブル約 2m
 2) USBマウス
 3) CD (マニュアル)
 4) ACアダプタ (DC48V 1.5A)

システム接続例-リアパネル

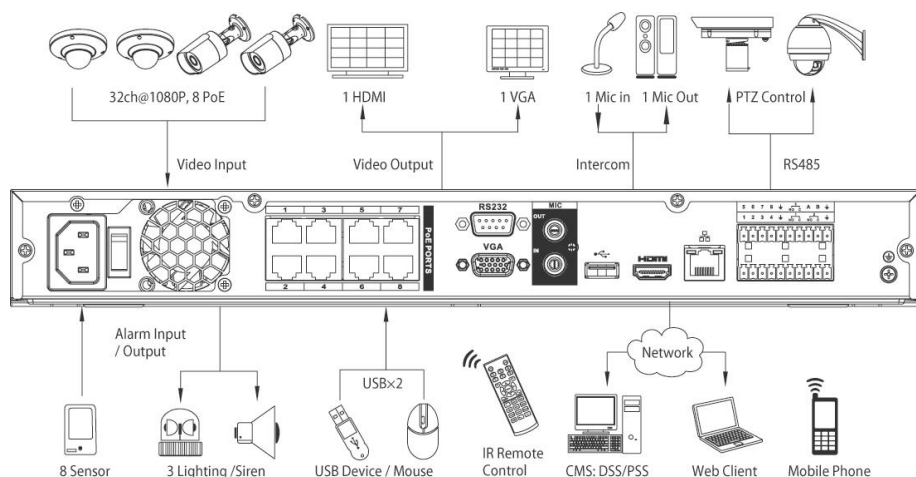

製品のお問い合わせは・・・



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部
 〒104-0033 東京都中央区新川1-25-2STビル4F
 本社
 〒167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
 TEL : 03-3397-5241(共通) FAX : 03-3399-2245
www.sunss.co.jp info@sunss.co.jp