

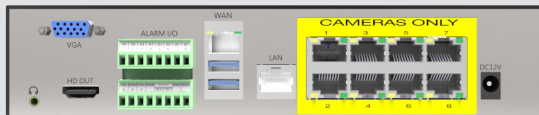
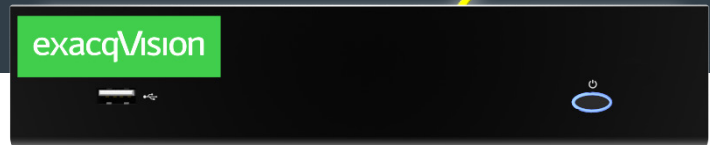


## M-シリーズ オールインワン PoE レコーダ

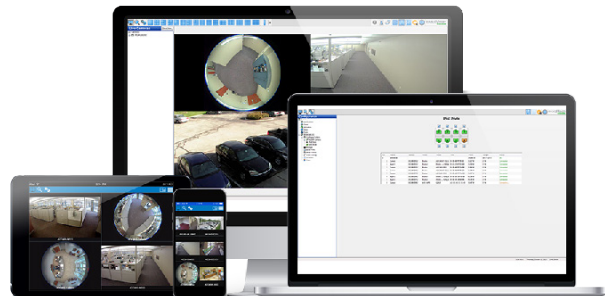


- **オールインワンレコーダ—設置とサービス開始が簡単**
  - 4 または 8 PoE カメラポート, 外部にSWが不要です
  - 4 または 8 START ライセンス実装済 (Pro や Enterpriseに更新可能)
  - 最大 2TB のストレージ、最大 8 IP カメラ接続
  - レコーダを追加して無制限なスケーラビリティ (Pro やEnterprise)
- **カメラ 電源管理**
  - クライアントでカメラ電源のモニタと管理可能, SW管理ソフトウェアは不要
  - 個々のPoEカメラを遠隔からの巡回でメンテナンスの手間を省きます
  - 4ポートで30 w 最大 (8ポートで60 w最大)
  - PoE カメラクラスで 4w, 7w, & 15wをサポート
- **イージーコネクト**
  - 簡単にプラグインして録画; IPカメラを自動的にモーション録画設定します
  - イージーコネクトは複数のカメラをサポートします
- **無償のクライアントソフトでどこでもビデオが見られます**
  - 無償のクライアントソフトでWindows/Linux/MAC等のPCからサーバ管理が可能です
  - どんなブラウザからもライブと録画ビデオが見られます
  - ライブと録画ビデオが iOS やAndroidのモバイル機器で無償アプリで見られます
- **3-年間保証& ソフトウェア更新**
  - 3年間のハードウェア保証と技術サポート
  - 定期的に機能アップするレコーダの3年間の無償アップグレード

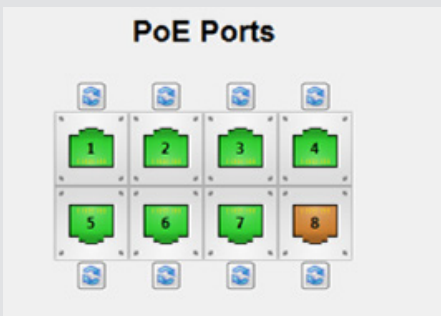

M-シリーズ パワード IP カメラシリーズ		
	4-ポート	8-ポート
最大 IP カメラ数	4	8
実装済み IP ライセンス	4	8
PoE カメラポート	4	8
内蔵PoE 電源 (PoE カメラクラス 4w, 7w, & 15w をサポート)	30 w 最大 (4 ポートでシェア)	60 w 最大 (8 ポートでシェア)
警報入力	4 入力 (TTL)	8 入力 (TTL)
警報出力	1 出力 (リレー)	1 出力 (リレー)
サーバー仕様		
実装済み VMS ソフトウェア	Start (標準) Professional, Enterprise (オプション)	
典型的なビデオストレージ率 (Mbps)	40 Mbps	
ローカルクライアント表示率 (FPS)	120 FPS	
最大カメラ分解能 ローカル表示	1936x1936	
最大ハードディスク数	1	
最大ストレージ	1 TB 4-ポート / 2 TB 8-ポート	
モニタ出力	HDMI, VGA (二重出力)	
OS	Linux	
CPU	HiSilicon 3535	
RAM	512 MB	
NIC	2x 1 Gbps	
USB	3 USB (1 前面, 2 後面)	
付属周辺機器	マウス	
一般仕様		
寸法	33 x 22.2 x 4.4 cm	
重量	9 lbs. 4 kg	
準拠規格	UL-Listed, CE, FCC	
入力電圧	12V-DC, 7.5A	
動作温度	45° - 35° C	

## 関連製品



exacqVision VMS ソフト



Exacq モバイルアプリ