


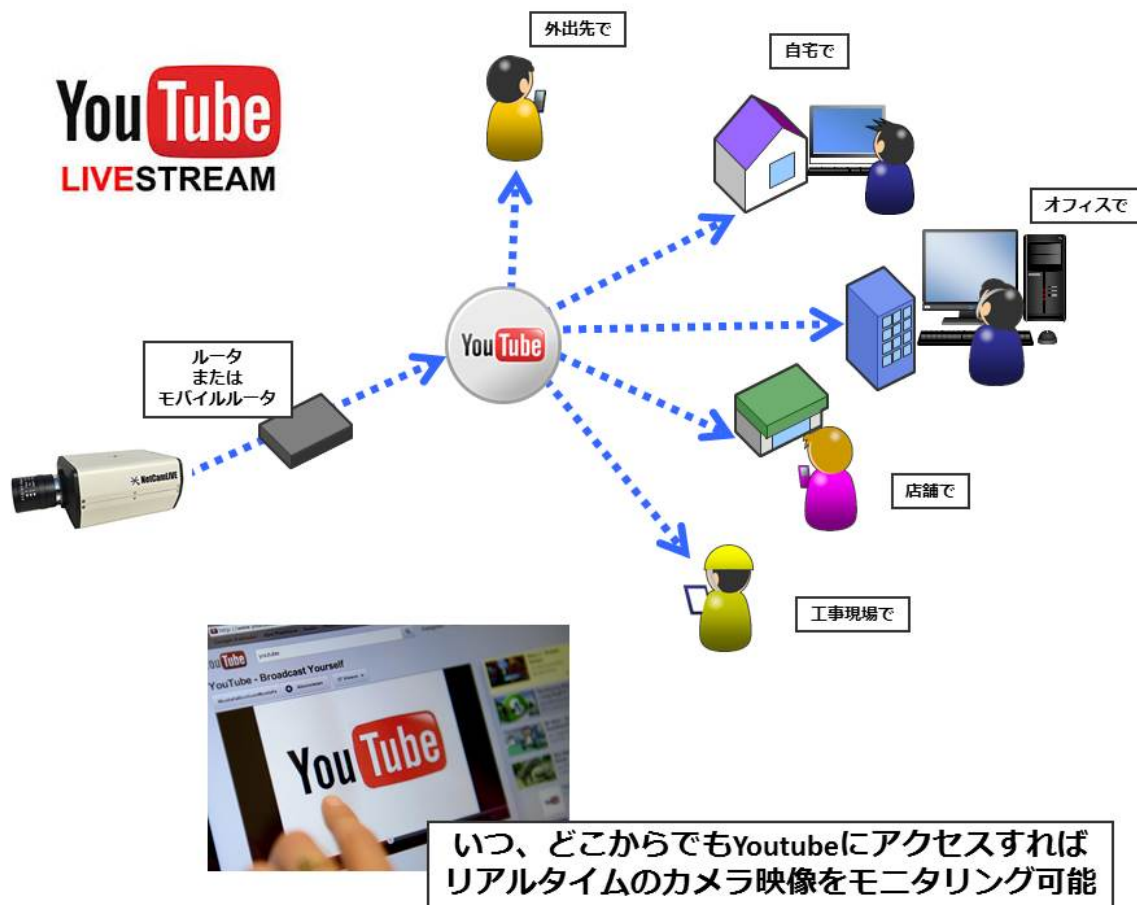

LIVE Youtube Liveに直接映像配信

- カメラ映像を直接 Youtube に配信
- Youtube でライブ映像を閲覧
- 配信用 PC や静的 IP アドレス不要
- ランニングコスト一切不要 (インターネット接続用回線費用は別)

アプリケーション例

LIVE



タブレットによる遠隔監視



PC からの遠隔監視(交通量)

【仕様】

画像処理

- RGB、CMOS、フレーム伝送 最大 30FPS
- 光感度: 0.3 Lux カラー
- BNCビデオ出力を標準搭載 CCTV モニタ、DVR、MUX でモニタ可能
- 月日、時刻、テキストがオーバーレイ可能
- レンズマウント: 工業標準 CS-マウント(C マウント互換)
- イメージフォーマット: JPEG、M-JPEG
- **解像度:**
 - 640 × 360 (30FPS)
 - 1280 × 720 (30FPS)
 - 1920 × 1080 (12FPS)
 - 2560 × 1440 (10FPS)

H.264 ライブ配信カメラ

接続性

- 1x10/100-base イサネット、RJ-45、PoE 802.3af
- 1xBNC ビデオ出力(NTSC/PAL)
- 1xDC オートアイリスコネクタ
- 1xRS-232C シリアルポート DB9 オス、115.2K ボー最大

外形寸法

- 寸法: 82W x 57H x 112L (mm)
 - 取り外し可能 1/4 インチ トリポッドマウント(高さ 10mm 増)
 - BNC ビデオコネクタ(長さ 18mm 増)、レンズ(長さ 28mm 増)
 - 重量: 397g
- ケース: アルミ製シェル型
- マウント: 汎用 1/4 インチトリポッドマウント、底面、上面可能
- 動作温度: -40°C ~ +48°C
- 電源仕様:
 - 10-20VDC、500mA@12V
 - 802.3af PoE または PoE インジェクタ(48VDC)
 - 24VAC
- EMI承認: FCC、ClassA、CE (EN55024)

