


SDHM200BN

MCLDC

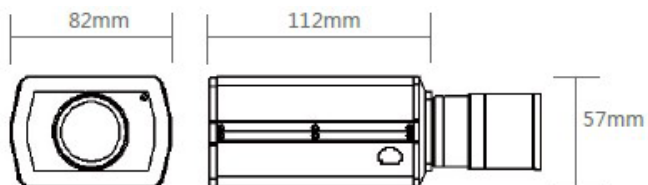

StarDot MCLDC 2MP (1080p) Day/Night Box カメラ
 1920 x 1080 @ 30fps
 自動画像制御
 1/2.5" CMOS センサー
 真のDay/Night
 C マウントレンズ (CS アダプタ)
 同軸経由で長距離データ伝送
 12VDC / 24VAC 電源
 DC オートアイリス
 低消費電力 - 4 w

Imaging

解像度	2 MP 1920 x 1080
イメージセンサ	1/2.5" CMOS センサー
レンズ	CS マウント (C マウントアダプタ付)
デイ/ナイト	Day/Night機械式 IR フィルタ
被写体照度	0.3lux カラー, 0.0lux IR
その他	自動絞り、自動フリッカー除去、自動ゲイン制御 自動カラーバランス、自動バックライト補償 デジタルノイズ除去、自動鮮明化

Input

同軸コネクタタイプ	1.0/2.3 DIN メス 75ohm
BNC 出力	2 x BNC (1 x MCLDC, 1 x アナログ)

Input

自動アイリス	DC Auto Iris
電源	12VDC / 24VAC

Electrical

電源	12VDC / 24VAC
----	---------------

Physical

筐体	W (82mm) H (57mm) L (112mm)
重量	397 g
EMI	FCC Class A, CE (EN55022/1998)
動作温度	-25° C ~ 50° C

Cable Compatability

種類	規格 / コアタイプ	最長
RG59	23 / 銅もしくは鉄被覆の銅	150-200m / 500/600ft
RG59	20 / 銅	270-300m / 900-1000ft
RG6	18 / 銅	400-500m / 1300-1600ft

ケーブルインピーダンス 75ohm

データスループット	100 Mbps 全二重 (合計200Mbps up + down)
-----------	---------------------------------------