



Holis 4ch ネットワークビデオレコーダは小規模な監視アプリケーションに最適なソリューションです。非常に小型ですが、録画容量も 1, 2, または 4 TB (テラバイト) のストレージから選択できるため、多くの監視案件での提案が可能です。Holisは多くのIPカメラとONVIFのサポートにより柔軟なシステム選択を実現します。4 chで 720p もしくは 2 chで 1080pのリアルタイムライブ映像表示を実現します。

差別化を図る多くの機能

- どんな場所にも設置が可能な小型筐体
- 4台のフルHD解像度IPをリアルタイム表示
- H.264/MJPEG デュアルコーデック同時デコード
- HDMI/VGA ディスプレイ同時出力
- 全CH完全同期リアルタイム再生
- ONVIF対応
- ブラウザを利用して遠隔からのネットワーク監視
- プラグ&プレイ, 4 x PoEポートを サポート
- 3種類のストレージ容量から選択可能



HOLIS

仕様

システム	
メインプロセッサ	デュアルコアエンベデッドプロセッサ
動作OS	エンベデッドLinux
ビデオ	
IPカメラ入力	4チャンネル
表示	
インターフェイス	1 HDMI, 1 VGA
解像度	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
分割表示	1/4
OSD	カメラ名称, 時間, ビデオロス, カメラロック, モーション検知, 録画状態
録画	
圧縮方式	H.264, MJPEG
解像度	1080p, 720p, D1
録画レート	D1出力時 200/240ips, 720p出力時 100/120ips, 1080p出力時 50/60ips
ビットレート	48~8192kbps
録画モード	手動, スケジュール (標準, 連続, モーション検知), 停止
録画間隔	1-120分 (デフォルト: 60分), プリ録画: 1-30秒, ポスト録画: 10-300秒
映像検知	
トリガイベント	録画状態, PTZ, ツアー, ビデオプッシュ, email, FTP, プザー, スクリーンチップ
映像検知	モーション検知, ビデオロス, カメラ削除


録画検索 & バックアップ	
同期録画映像検索	1/4
検索モード	日付/時刻, モーション検知 & 精密検索 (秒単位の厳密な検索), スマートサーチ
録画再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 早送り, ゆっくり再生, 次のファイル, 前のファイル, 次のカメラ, 前のカメラ, 全画面, 繰返し再生, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USB デバイス, ネットワーク
ネットワーク	
イーサネット	1 RJ-45 ポート (10/100M)
対応プロトコル	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search
最大アクセスユーザ	128 ユーザ
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
ストレージ	
内部HDD	1 SATA ポート, 最大 4TB
外部入力	
USB	2 ポート (1 ポートは背面), USB2.0
一般仕様	
電源	DC48V/1.5A
消費電力	NVR: 10W (HDDなし); PoE ポート: 各ポート最大15W
動作環境	0°C - 55°C
筐体サイズ	205 x 205 x 45mm
重量	600-700g (HDDなし)

モデル名	製品詳細	希望小売価格
HOLNVR04100	4 Ch NVR, 4ポート PoE, 1TB	¥ 100,000
HOLNVR04200	4 Ch NVR, 4 ポート PoE, 2TB	¥ 150,000
HOLNVR04400	4 Ch NVR, 4 ポート PoE, 4TB	¥ 250,000

*IPカメラは含まれていません。イラストラ・エッセンシャルIPカメラの各モデル (パレット, 屋内ドーム, 屋外ドーム) からお選びください。

システム構成-リアパネル

1MPまたは2MPイラストラ・エッセンシャルIPカメラ対応

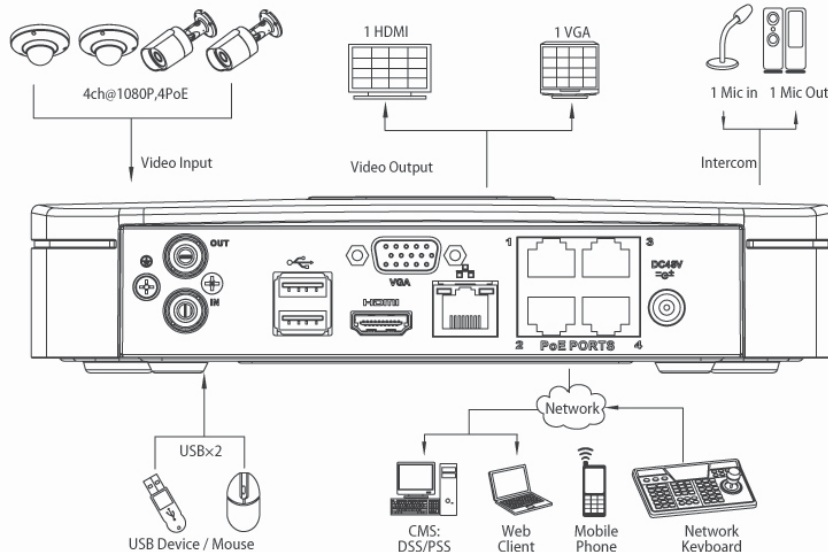

標準付属品 (各1個)

- 1) LANケーブル約2m
- 2) USBマウス
- 3) CD (マニュアル)
- 4) ACアダプタ(DC48V 1.5A)

製品についてのお問い合わせはこちら・・・



サンシステムサプライ株式会社

営業技術本部
 〒104-0033 東京都中央区新川11-25-2新川IISTビル4F
 本社
 〒167-0021 東京都杉並区井草3-32-2
 TEL : 03-3397-5241 (共通) FAX : 03-3399-2245
 www.sunss.co.jp info@sunss.co.jp